

Bolphane® BY

Multipurpose polyolefin shrink film with high yield


- Folija izuzetne izlazne čvrstine
- Optimalno skupljanje sa malim količinama toplote
- Perfektne karakteristike varenja

Bolphane BY je folija pravljena za polu automate I automate velikih brzina. Omogućava zadovoljavanje visokih zahteva svih aspekata pakovanja



Mogućnosti rada sa ovim folijama I izlazna čvrstina su vrlo zahvalne karakteristike pri pakovanju različitih proizvoda.

U poređenju sa standardnim folijama Bolphane BY poseduje veću sposobnost skupljanja I do 20%

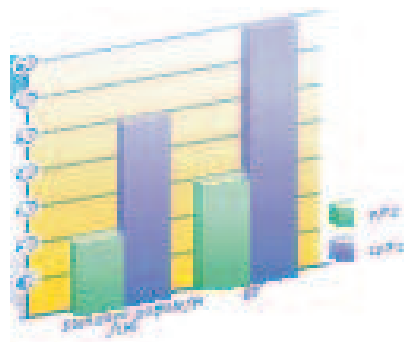

Tehničke karakteristike

Karakteristike		15mic	19mic	25mic
Maglovitost (%)		2.5		3
Skupljanje (%) na	93 ⁰ C	30		
	120 ⁰ C	70		
Jačina vara N/30mm	160 ⁰ C	27	37	45
	190 ⁰ C	60	70	85
Propustljivost vodene pare g/m ² 24hr at35 ⁰ C 95%RH		20	16	12
Propustljivost kiseonika cm ³ /m ² 24hr bar		13000	10000	8000
Dužina rolne (m)	BY-S	2670	2140	1600
	BY-C	1335	1070	800
Prečnik hiltne		76.2		
Spoljnji prečnik rolne		245		

BY folija se može poručiti ili kao ravno motana folija ili u polu crevu, u zavisnosti kakvu konstrukciju mašine bi trebalo zadovoljiti. Može se poručiti u širinama od 150mm-1400mm za ravno motane I od 150mm-1000 za motane u polucrevu.