


## Linearna vaga serija K



*Linearna vaga serije K*

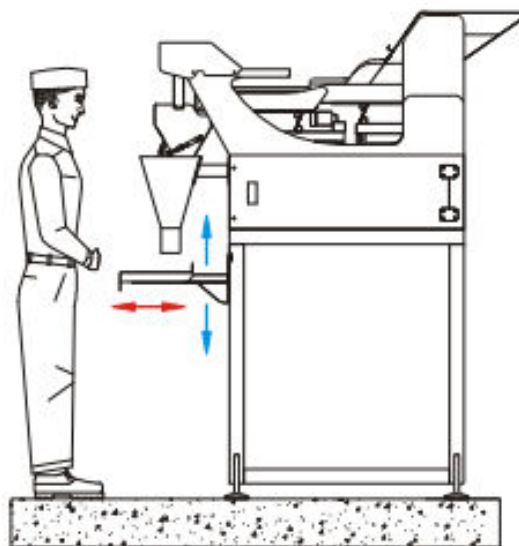

*Jedna merna glava sa četiri vibraciona kanala*

- Dozator K serije je elektronska linearna vaga, pogodna za poluautomatsko doziranje različitih vrsta proizvoda od srednje granulacije pa sve do velicine proizvoda do 8cm (kratke testenine, konditori, sušeno voće, pekarski proizvodi, voće i povrće i slicno).
- Četiri nezavisna vibraciona kanala po vagi, sa zasebnim podešavanjem brzine vibracije, dva za brzo i grubo punjenje, druga dva za precizno odmeravanja.
- Dve fotoćelije po mernoj glavi, koje obezbeđuju ispunjenost kanala proizvodima.
- Dozatori K serije se mogu optimizovati za potrebe korisnika sa različitim vrstama usipnog koša, oblika vibracionog kanala, dodatni sistem za praznjene prema potrebi korisnika i slicno. K serija može napraviti miks do 4 različitia proizvoda u jednom pakovanju. Dozatori K serije mogu se projektovati sa 1 do 4 glave za merenje i mogu se povezati na automatsku mašinu za pakovanje u kasnijoj fazi koriscenja
- "SOFT SLOPE" dodatak za lomljive proizvode, ovaj dodatak sprečava lomljenje osetljivih proizvoda

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Dimenzija proizvoda (max): 8 cm
- Broj vibracionih kanala po mernoj glavi: 4 (dva prijemna, dva uvedna)
- Broj fotocelija po mernoj glavi: 2
- Broja mernih glava: od 1 do 4 (u zavisnosti od zapremine proizvoda)
- Raspon težine: od 50 gr do 10 kg



*Izgled vibracionog kanala*

Maksimalna veličina proizvoda 8cm



Razni tipovi površina koje su u kontaktu sa proizvodima:

Ravna površina



Ispupčena površina  
Dimpled - za smrznute proizvode



Ispupčena površina  
+ teflon prevlaka



Razni tipovi vibracionih kanala






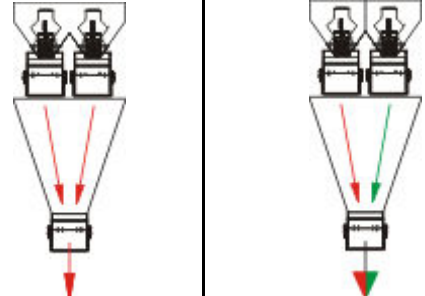

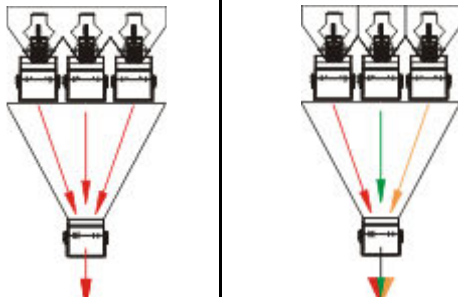

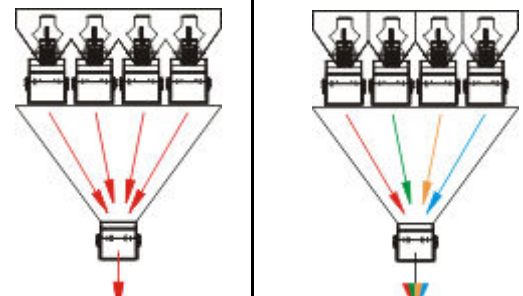
Materijal od koje je napravljena mašina:

Nerđajući čelik  
(INOX)



Obojeni čelik



Model	Konstrukcija	Brzina (primer: pakovanje 250gr testenina)		Kapacitet
		Pojedinačni proivod	MIX proizvoda	
<b>K1</b> plain surface <b>D</b> dimple surface	1 vaga za merenje 4 vibraciona kanala 2 fotočelije 	12 odvaga/min.		<b>Usipni koš:</b> - 45lt. (standardno) - 100lt. (opciono)
				<b>Merna posuda:</b> 2-40lt.
				<i>"SOFT SLOPE" oprema za lomljive proizvode</i>
<b>K2</b> plain surface <b>D</b> dimple surface	2 vage za merenje 8 vibracionih kanala 4 fotočelije 	24 odvaga/min.	12 odvaga/min. x 2 MIX	<b>Usipni koš:</b> - 90lt. (standard) - 200lt. (opciono)
				<b>Merna posuda:</b> 2-40lt.
				<i>"SOFT SLOPE" oprema za lomljive proizvode</i>
<b>K3</b> plain surface <b>D</b> dimple surface	3 vage za merenje 12 vibracionih kanala 6 fotočelija 	36 odvaga/min.	12 odvaga/min. x 3 MIX	<b>Usipni koš:</b> - 135lt. (standard) - 300lt. (opciono)
				<b>Merna posuda:</b> 2-40lt.
				<i>"SOFT SLOPE" oprema za lomljive proizvode</i>
<b>K4</b> plain surface <b>D</b> dimple surface	4 vage za merenje 16 vibracionih kanala 8 fotočelija 	48 odvaga/min.	12 odvaga/min. x 4 MIX	<b>Usipni koš:</b> - 180lt. (standard) - 400lt. (opciono)
				<b>Merna posuda:</b> 2-40lt.
				<i>"SOFT SLOPE" oprema za lomljive proizvode</i>

## OPCIONI DODACI:



- Zatvoren sistem sa prednje strane (sprečava prodiranje prašine u sistem kao i izlazak praškastih proizvoda izvan sistema punjenja)
- Proširen kapacitet glavnog koša
- Dodatni sistem za pražnjenje cevi
- Sistem za pražnjenje u određenom vremenskom periodu
- Postolje (osnovno bez merdevina, sa radnom platformom i merdevinama, sa točkicama)
- Po zahtevu kupca masina se moze prilagoditi sa dodacima koji nisi na ovom spisku za odredjeni proizvod