



Power Sealer PSR XL/PSR Plus XL impulsna varilica izradjena od Inox-a koja je izradjena za varenje extra velikih kesa od PE/PA, Al laminata i antistatičkih materijala. Dostupne dužine čeljusti za varenje su 2000 i 2500 mm. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i visokim performansama (biaktivnih) čeljusti za varenje, obezbeđuju se varenje debelih i/ili specijalnih folija obezbeđujući optimizovanu zaštitu za vaš proizvod. Velika širina vara omogućava brzo varenje velikih (izradjenih po meri) kesa / poklopci za velike komponente ili velike zapremine proizvoda sa ravnim i sigurnim varom širine 8 mm.

PSR XL dolazi u dva modela: standardni Power Sealer XL i Power Sealer PLUS XL (PSR PLUS XL) koji se može koristiti u gde su zahtevani validirani procesi za optimizovanu kontrolu proizvoda i bezbednost pakovanja.


Vacuum i/ili ubacivanje inertnog gasa

Oba modela PSR XL i PSR PLUS XL mogu biti opremljeni sa integrisanim vakumom / opcijom ubacivanja inertnog gasa i to su modeli VAC PSR XL i VAC PSR PLUS XL. Model VAC PSR PLUS XL je standardno opremljen sa širokim ususinom mlaznicom tako da se sprečava uvlačenje folije i omogućava nesmetan proces vakumiranja. Ako je zahtevan MAP, pakovanje u modifikovanoj atmosferi mašina je u mogućnosti da ponovi ciklus vakumiranja / ubacivanja gasa do 5 puta ako je potrebno, za optimalan rok trajanja kvarljivih proizvoda.

Specifications	PSR XL / PSR PLUS XL
Model	Floor model
Type of machine	Extra-large industrial impulse sealer
Operation	Easy-to-use Audion Touch Techware
Pre-set seal parameters	Up to 50 seal parameters can be stored
Covering	Stainless steel
Max. seal length	2000 or 2500 mm
Seal width	8 mm
Adjustable height	Seal Height electrically adjustable 1289 mm standard + 200 mm
Type of package	Readymade bags / create custom bags
Film types	PE, PP, Aluminum laminate, anti-static films Paper laminate + PP/PE/PET and Tyvec
Branche / Applications	Various, Food, Industrial Parts, Medical & Laboratory, Pharmaceutical Industry
Validatable	Yes (PSR PLUS XL models only)
Validation requirements	Conforms to the validation requirements of ISO 11607-2 and its guidance ISO/TS 16775
Sealing requirements	Conforms to the sealing requirements of EN 868-5 and DIN 58953-7
Machine dimensions (WxDxH)	2400/2900 x 982 x 1289+200 mm
USB-port	USB-port for data logging
Type of product	Industry, Granulate, Powder, Solid
IP value	IP20
Low Voltage directive	NEN-EN-IEC 60204-1:2018

### Options

- Nož za odsecanje viška folije
- Bar kod skener

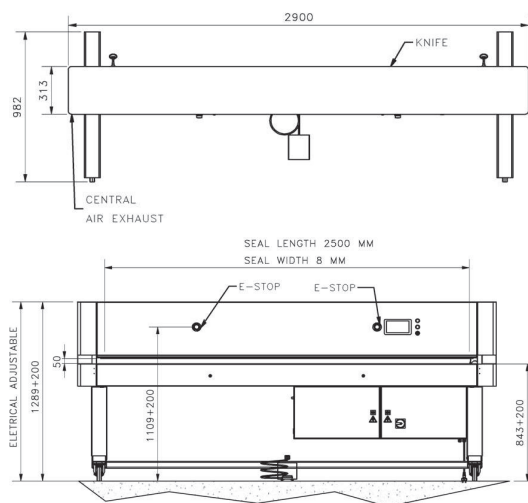

Dimension sketch of PSR (PLUS) XL 2500 without vacuum system

### Prednosti:

- Izradjena od INOX-a AISI 304
- Pogodna za varenje velikog broja folija
- Pogodna za varenje ekstra širokih folija od 2000-2500
- Snažni pneumatski sistem čeljusti za varenje obezbeđuje ujednačen var na celoj širini.
- Jednostavan Audion Touch Techware panel
- Pamti do 50 recepata
- USB logovanje parametara varenja
- PSR PLUS XL model dostupan za procese validacije
- PSR XL i PSR PLUS XL model bez vakum sistema mogu biti opremljeni nožem za odsecanje viška folije.

