

Vakuum mašina VMS 163

AUDION

Packaging machines

Mašina srednje veličine
Digitalni kontrol panel sa 10 programa
Oprema od nerđajućeg čelika
Povišeni transparentni poklopac

Standardna oprema:

Kontrolisani vakuum
Impulsno varenje
Soft-air ventil




Proširene funkcije:

Gas plus funkcija - za lako lomljive proizvode, gas se ubacuje unutar kese i čini pakovanje naduvanim



Dodatna redukcija - za velike komade mesa, sprečava stvaranje mehura i kapljica unutar kese

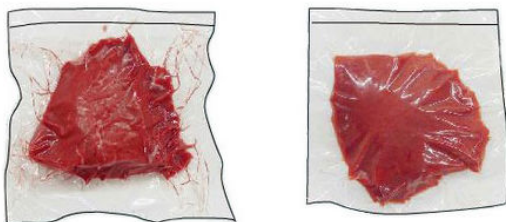


Opcioni dodaci:

- **Oprema za inertni gas (gas flush i gas kit)**
 - ✓ Gas flush - sadrži po 2 ventila za gas na svakoj sekciji za varenje. Ventili imaju za zadatak da vrše respršivanje određenog gasa unutar pakovanja i na taj način čuvaju svežinu proizvoda i produžavaju vek trajanja.
 - ✓ Gas kit - Set delova za pripremu inertnog gasa
- Kontrolni vakuum senzor
- 8 mm širina vara
- 5 mm dvostruki var



Bi-active seal

- Dupla pozicija vara
- ESD konfiguracija - za pakovanje elktornskih proizvoda kao što su el. ploče, da ne bi došlo do oštećenja.
Koriste se samo u kombinaciji sa 5 mm dvostrukim varom i aluminijumskim poklopcem
- Sekcija za sečenje kese
- Ploča za tečne proizvode



Slika 1. Postavljanje kese sa tečnim sadržajem na ploču unutar komore



Slika 2. Postavljanje kose ploče unutar komore

Tehničke karakteristike VMS 163

Debljina vara	3,5 mm dupli var
Konfiguracija vara	■ standardni, ■ opciononi
Dužina vara	410 mm
Efektivna veličina komore(ŠxD)	410 x 460, opciono (410x410 za dupliu poziciju vara) mm
Apsolutna veličina komore(ŠxDxV)	420 x 500 x 180 mm
Dimenzije mašine (ŠxDxV)	490x610x445 mm
Kapacitet pumpe	21 m ³ /h
Električno napajanje	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Instalirana snaga	0.75 - 1.0 kW