


Medicinska kontinuirana varilica D 662 MV

Kontinuirana medicinska varilica sa kompletnom kontrolom svih parametara varenja. Odgovara zahtevima validacije parametara varenja po standardu ISO 11607-2 i prema ISO/TS 16775.

Svi parametri procesa varenja mogu biti snimljeni na USB memory stick.

Varilica može da vari polypropylene/papir i laminirane materijale.

Varovi koji se dobijaju na kesama odgovaraju svim zahtevima po direktivama i standardima EN 868-5 i DIN 58953-7. Dizajnirana i proizvedena prema najnaprednijim tehnološkim standardima.

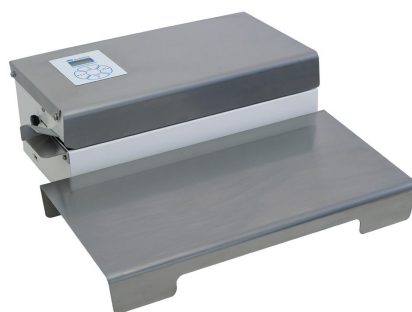

Prednosti:

- 12 mm širok var
- Praćenje parametara varenja
- Beleženje svih parametara na USB stick
- User-friendly LCD displej
- Izradjena od INOX-a
- U skladu sa ISO 11607-2 i EN-ISO TS 16775
- Varenje pre-made sterile barrier systems, uncoated Tyvek®, nova generacija materijala
- Optimizacija procesa

Tehničke karakteristike

Naziv	D 662 MV
Dužina vara	Neograničeno
Širina vara	12,5 mm (multi line)
Brzina varenja	8m/min (50Hz) / 9.6 m/min (60Hz)
Temperatura varenja	Max. 220 °C
Tip varilice	Poluautomatska kontinuirana varilica
Model	Stoni
Materijal	Epoxy/Stainless Steel
Nož	Ne
Pedal operated	Ne
Dimenzije varilice	473 x 235 x 181 mm
Vrsta folije	Aluminium Laminated Bags, Paper-PP, Medical Pouches
Debljina folije	2 x 100 micron
Tip	Kese
Primena	Medical & Laboratory, Pharmaceutical Industry, Medical Industry
Vrsta proizvoda	Čvrsti

Dodatna oprema:

Radni sto od INOX-a