

## Vakuum mašina VM 203

**AUDION**

Packaging machines

Mašina srednje veličine  
Digitalni kontrol panel sa 10 programa  
Oprema od aluminijuma  
Aluminijumski poklopac sa prozorom



### Standardna oprema:


Kontrolisani vakuum  
Impulsno varenje  
Dve pozicije vara  
Soft-air ventil

### Proširene funkcije:

Gas plus funkcija - za lako lomljive proizvode, gas se ubacuje unutar kese i čini pakovanje naduvanim



Dodatna redukcija - za velike komade mesa, sprečava stvaranje mehura i kapljica unutar kese

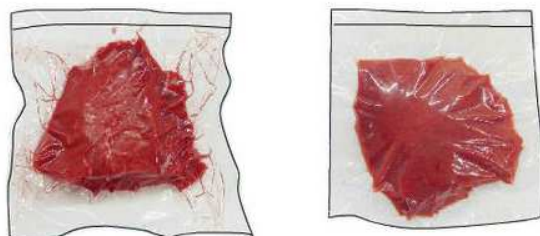


## Opcioni dodaci:

- **Oprema za inertni gas (gas flush i gas kit)**
  - ✓ Gas flush - sadrži po 3 ventila za gas na svakoj sekciji za varenje. Ventili imaju za zadatak da vrše respršivanje određenog gasa unutar pakovanja i na taj način čuvaju svežinu proizvoda i produžavaju vek trajanja.
  - ✓ Gas kit - Set delova za pripremu inertnog gasa
- Kontrolni vakuum senzor
- 8 mm širina vara
- 5 mm dvostruki var



Bi-active seal

- ESD konfiguracija - za pakovanje elktornskih proizvoda kao što su el. ploče, da ne bi došlo do oštećenja.  
Koriste se samo u kombinaciji sa 5 mm dvostrukim varom i aluminijumskim poklopcem
- Dupla pozicija vara
- Sekcija za sečenje kese
- Ploča za tečne proizvode



Slika 1. Postavljanje kese sa tečnim sadržajem na ploču unutar komore



Slika 2. Postavljanje kose ploče unutar komore

## Tehničke karakteristike VM 203

Debljina vara	<b>3,5 mm dupli var</b>
Konfiguracija vara	<b>  </b>
Dužina vara	<b>510 mm</b>
Dimenzije komore	<b>610 x 500 mm</b>
Visina komore	<b>230 mm</b>
Dimenzije mašine (WxDxH)	<b>700x690x1070 mm</b>
Kapacitet pumpe	<b>63 m<sup>3</sup>/h</b>
Električno napajanje	<b>400 V - 3 Ph - 50 Hz</b>
Instalirana snaga	<b>2.4 - 3.5 kW</b>